

Multitek®

MT300 TELEFON SANTRALI

Arayan numarayı gösterme

En Ekonomik Operatörden Arama

Uzak Erişim Operatör Arayıcı

Uzaktan Programlama

Bilgisayar Raporlama

Özel Telefon Setleri


Sesli Yanıt Sistemi

Akü Bağlayabilme

Bekletme Müziği

Kapı Diafonu

The best for communication..

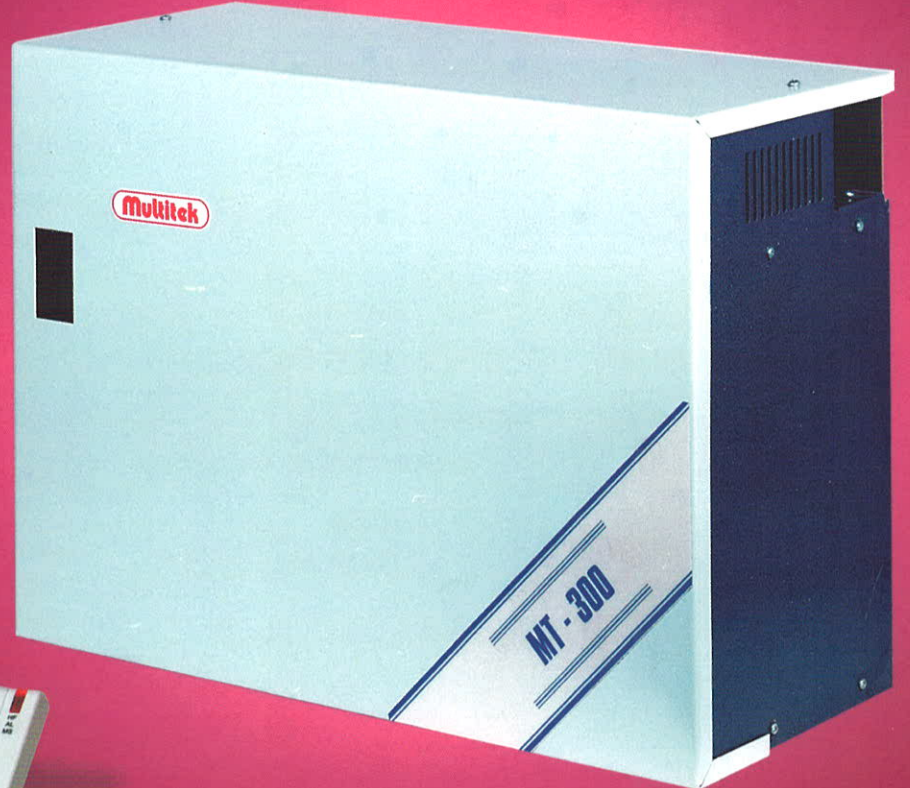

SMDR

LCR

CTI

MT 300

MT 300

ELEKTRONİK TELEFON SANTRALI




SİSTEM ÖZELLİKLERİ

- Arayan numarayı gösterme
- 4'ten başlayarak , 4'er artırımla 28 hariciye kadar modüler arttırım
- 8'den başlayarak 208 dahiliye kadar 8 veya 16 abone modüler arttırım
- Beklemede müzik , radyo / teyp bağlantısı
- Enerji kesintisinde 2 harici hattın doğrudan dahiliye bağlanması
- Santrale akü bağlayabilme
- Standart herhangi bir telefon fax,modem vs. bağlayabilme
- Çağrı kayıt bilgisini yazıcı veya PC ' ye alabilme
- Kapı açma devresi
- Kutu zili
- * ve çatal altı ile bekletmeye alma
- Hafızada bilgileri saklayabilme
- Kamera ve dahili görüntü telefon bağlayabilme
- Enerji tasarrufu
- ve DAHA BİRÇOK ÖZELLİK

ABONE ÖZELLİKLERİ

- .ABONE KISITLAMASI
(Dahili,şehriçi,şehirlerarası,v.s.arayabilir abone)
- .DAHİLİ/HARİCİ ARAMA
- .DAHİLİ/HARİCİ HAT AKTARMA
- .HARİCİ ÇAĞRILARI TEK TUŞLA CEVAPLAMA
- .HARİCİ HATTI BOŞTA PARK ETME
- .OTOMATİK ARAMA
- .ÇAĞRI TOPLAMA
- .DİSA(DOĞRUDAN İÇHAT ARAMA)
- .PBX ÖZELLİĞİ
- .HARİCİ HATLARI BİRBİRİNE BAĞLAMA
- .UYANDIRMA İKAZ SERVİSİ
- .ŞİFRE(TELEFONU KİLİTLEME)
- .HAFIZADAN OTOMATİK ARAMA
- .SON NUMARA TEKRARI
- .KONUŞMA SÜRESİNİ KISITLAMA
- .HARİCİ VE DAHİLİ HATLARA KONFERANS
- .HARİCİ HATTAN GELEN ARAMALARI BAŞKA
- .BİR HARİCİ NUMARAYA YÖNLERDİRME
- .FARKLI HATLARI GRUPLAMA
- .ARAYA GİRME
- .BENİ İZLE
- .HAFIZADAN ARAMA
- .HARİCİ NUMARAYI DİREK ARAMA(ACİL HAT)
- .GECE SERVİSİ
- .DİREK HARİCİ HAT TAHSİSİ
- .SIRAYA GİRME
- ve DAHA BİRÇOK ÖZELLİK

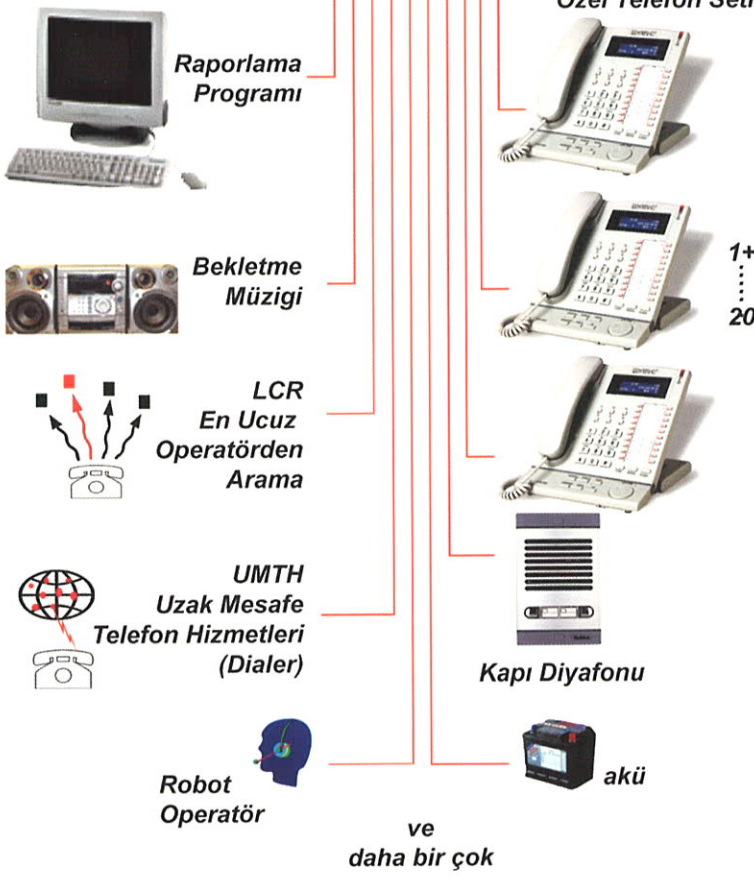

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

KAPASİTE:4'ten 28'e kadar dış hat 8'den 203'e kadar iç hat
TEKNOLOJİ:Mikroişlemcili,kayıtlı program kontrollü,
kalın film hibrid,HCMOS teknoloji
TONLAR:Standart ve çeşitli
BUKL DİRENÇİ:Azami 2.5 kohm (telefon+köprü dirençleri dahil)
TELEFON:Standart ve çeşitli
ARAYA GİRME ZAYIFLAMASI: 1 dBm'den az
DİYAFONİ ZAYIFLAMASI:65 dBm'den az
ÇALIŞMA KOŞULLARI:Sıcaklık 0-40 C (bağıl nem +20 C'de en fazla %80)

BOYUTLARI:190x450x330 mm

Multitek Elektronik San. ve Tic. A.Ş.

www.multitek.com.tr

Tel: +90 216 420 38 38 (Pbx) Fax: +90 216 415 79 18

YETKİLİ SATICI

CE